


# COMMENT PRENDRE LES CÔTES D'UN PORTAIL OU D'UN PORTILLON

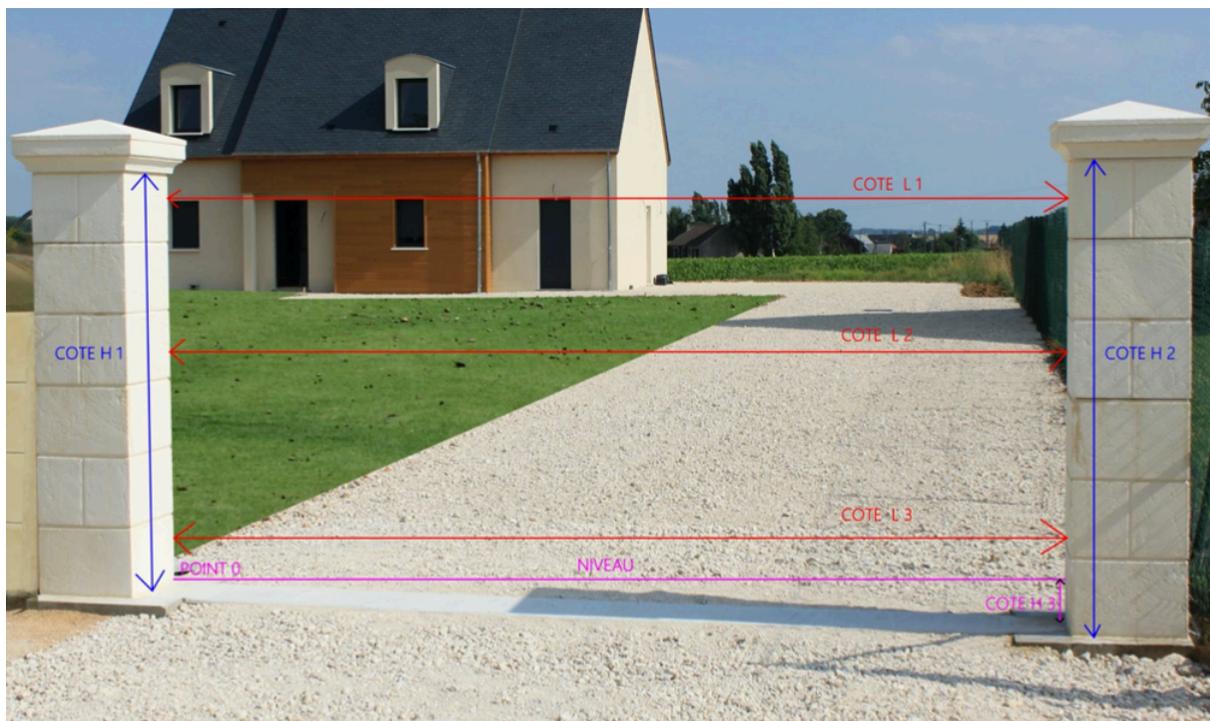

- Prendre la côte L1 : \_\_\_\_\_ en mm
- Prendre la côte L2 : \_\_\_\_\_ en mm
- Prendre la côte L3 : \_\_\_\_\_ en mm

La côte à retenir pour la Largeur sera la **plus petite des trois**.

Exemple :

- L1 : 2545 mm
- L2 : 2549 mm
- L3 : 2538 mm

La côte à retenir pour la Largeur sera de **2538** mm

- Prendre la côte H1 : \_\_\_\_\_ en mm (sous le chapeau)
- Prendre la côte H2 : \_\_\_\_\_ en mm (sous le chapeau)

La côte à retenir pour la Hauteur sera la **plus petite des deux**.

Exemple :

- H1 : 1858 mm
- H2 : 1843 mm

La côte à retenir pour la Hauteur sera de **1843** mm

- Prendre la hauteur du faux niveau H3 (**Entre le point le plus bas H3 et le point 0**) avec une règle et un niveau ou un niveau laser.

H3 : \_\_\_\_\_ en mm